


Requested document: [EP582543 click here to view the pdf document](#)**Pipe coupling device**

Patent Number: EP0582543
Publication date: 1994-02-09
Inventor(s): HAENER GOTTFRIED (CH)
Applicant(s): STEBI TECH AG (CH)
Requested Patent:  [EP0582543, B1](#)
Application Number: EP19930810488 19930707
Priority Number(s): CH19920002138 19920707
IPC Classification: F16L13/16; B21D39/04
EC Classification: [B21D39/04](#), [F16L13/14](#)
Equivalents: DE59307976D, DK582543T, ES2112408T
Cited Documents: [FR490606](#); [DE9016310U](#); [AT318324B](#); [EP0159997](#); [DE2713243](#); [DE2159885](#); [US3848451](#); [US3019520](#)

Abstract

The invention essentially relates to a coupling device (4) which serves to produce a pipe connection and by using which two pipe-end portions (2a, 3a), which are to be connected to each other, are pressed radially, by cold forming, with a supporting sleeve (6) and a pressing sleeve (5) pushed onto the pipe-end portions (2a, 3a). The coupling device (4) according to the invention is composed only of a supporting sleeve (6) and of a single pressing sleeve (5), and these two are pressed radially with each other and with the two pipe-end

portions (2a, 3a). 

Data supplied from the esp@cenet database - 12



(11) Veröffentlichungsnummer: 0 582 543 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93810488.2

(61) Int. Cl.⁵: F16L 13/16, B21D 39/04

(22) Anmeldetag: 07.07.93

(30) Priorität: 07.07.92 CH 2138/92

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.02.94 Patentblatt 94/06

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LI NL PT SE

(71) Anmelder: STEBI-TECH AG
Frolestrasse 44
CH-4001 Basel (CH)


(72) Erfinder: Haener, Gottfried
Hauptstrasse 40
CH-4148 Pfeffingen (CH)

(74) Vertreter: Eder, Carl E.
Patentanwaltbüro EDER AG
Lindenhofstrasse 40
CH-4052 Basel (CH)

(54) Zur Herstellung einer Rohrverbindung dienende Kupplungsvorrichtung.

(57) Die Erfindung betrifft im wesentlichen eine zur Herstellung einer Rohrverbindung dienende Kupplungsvorrichtung (4), bei deren Verwendung zwei miteinander zu verbindende Rohrendabschnitte (2a,3a) durch Kaltverformung mit einer Stützhülse (6) und einer auf die Rohrendabschnitte (2a,3a) aufgeschobenen Presshülse (5) radial verpresst werden. Die erfindungsgemässe Kupplungsvorrichtung (4) besteht nur aus einer Stützhülse (6) und einer einzigen Presshülse (5) und diese beiden werden radial miteinander und mit den beiden Rohrendabschnitten (2a,3a) verpresst.

Fig. 2

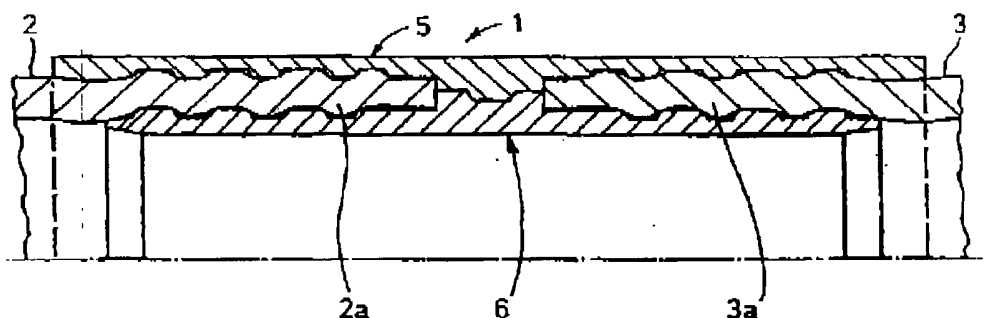

EP 0 582 543 A1

Jouve, 18, rue Saint-Denis, 75001 PARIS

1

EP 0 582 543 A1

2

Die Erfindung betrifft im wesentlichen eine zur Herstellung einer unlösbaren Rohrverbindung dienende Kupplungsvorrichtung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Eine Kupplungsvorrichtung zur Herstellung einer Rohrverbindung, bei der die beiden miteinander zu verbindenden Rohrendabschnitte durch Kaltverformung mit einer hohlzylinderförmigen Stützhülse zu einer festen Verbindung verpresst wird, ist aus der europäischen Patentschrift 0 159 987 bekannt. Die zu dieser Kupplungsvorrichtung gehörende Stützhülse weist je einen in die beiden miteinander zu verbindenden Rohrendabschnitte einzusetzenden Stutzen sowie einen zwischen die beiden miteinander zu verbindenden Rohre zu liegenden kommenden Flansch auf. Die beiden Stutzen besitzen dabei an ihren zylindrischen Aussenflächen je zwei ringförmige, zur Hülseachse koaxial verlaufende Rillen.

Bei der Herstellung der Rohrverbindung wird jeder einzelne Rohrendabschnitt mittels eines axial zu verschiebenden Pressringes mit dem Stutzen der Stützhülse verpresst, wobei eine auf den Rohrendabschnitt aufgeschobene Hülse beim Aufpressen des Pressringes verformt wird, wodurch die Rohrwandung in die die zylindrische Aussenfläche des Stutzens umgebenden Rillen verdrängt wird, so dass das Rohr an diesen Stellen eingebuchtet wird.

Die vorstehend beschriebene Kupplungsvorrichtung weist nun die Nachteile auf, dass die beiden Rohre nur durch die Stützhülse miteinander verbunden sind und dass die Herstellung der Rohrverbindung wegen der relativ grossen Anzahl herzustellen-der und miteinander zu verbindenden Teile relativ kompliziert und verhältnismässig teuer ist.

Zudem sind die beiden Pressringe nach der Herstellung einer derartigen Rohrverbindung nicht optimal gegen eine axiale Verschiebung gesichert, was Nachteile für die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Rohrverbindung zur Folge hat.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grunde eine Kupplungsvorrichtung der vorstehend beschriebenen Art zu schaffen, mit der Nachteile der bekannten Kupplungsvorrichtung behoben werden. Die Kupplungsvorrichtung soll insbesondere aus weniger miteinander zu verbindenden Teilen bestehen als die vorstehend beschriebene Kupplungsvorrichtung sowie die Herstellung einer massiven und langlebigen Rohrverbindung ermöglichen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch eine Kupplungsvorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren und eine Pressvorrichtung zur Herstellung der Rohrverbindung, nämlich ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 5 und eine Pressvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 6.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Kupplungsvorrichtung und der Pressvorrichtung gehen aus den ab-

hängigen Ansprüchen hervor.

Nachfolgend wird anhand der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. In der Zeichnung zeigt

- 5 die Figur 1 einen Teil eines Längsschnittes einer Kupplungsvorrichtung vor dem Verpressen,
- die Figur 2 die in der Figur 1 dargestellte Kupplungsvorrichtung nach dem Verpressen der beiden Hülse,
- 10 die Figur 3 eine schematische Darstellung einer Pressvorrichtung mit einer zum Verpressen bestimmten Rohrverbindung und
- die Figur 4 einen Schnitt nach der Linie IV - IV der Figur 3.

- 15 Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte und als ganzes mit 1 bezahlene Kupplungsvorrichtung dient zum Verbinden der beiden Rohre 2 und 3. Sie besteht aus einer die Rohrendabschnitte 2a und 3a umschliessenden Presshülse 5 und einer in die Rohrendabschnitte 2a und 3a eingesetzten Stützhülse 6.
- 20 Die beiden Hülse 5 und 6 sind im wesentlichen hohlzylinderförmig und weisen je einen als Anschlag für die beiden Rohrenden dienenden Mittelabschnitt 5a bzw. 6a sowie zwei zueinander symmetrische und zum Anliegen an die Aussen- bzw. Innenfläche der beiden Rohrendabschnitte 2a und 3a bestimmte Abschnitte 5c bzw. 6c auf. Der Mittelabschnitt 6a der Stützhülse 6 besitzt dabei eine zur Hülseachse koaxial verlaufende Rille 6b, während der Mittelabschnitt 5a der Presshülse 5 mit einer in diese Rille 6b passenden Rippe 5b versehen ist.

- 30 Die Presshülse 5 und die Stützhülse 6 weisen schliesslich an ihrer zylindrischen Innen- bzw. Aussenfläche zur Hülseachse koaxial verlaufende Rillen 5d bzw. 6d auf. Die beiden Hülse sind dabei derart ausgebildet, dass die zwischen jeweils zwei Rillen 5d vorhandenen, ringförmigen Rippen der Presshülse 5 beim Zusammensetzen der Kupplungsvorrichtung 1 gegenüber den Rillen 6d der Stützhülse 6 zu liegen kommen.

- 40 Die beiden miteinander zu verbindenden Rohre 2 und 3 sowie auch die Presshülse 5 und die Stützhülse 6 bestehen in diesem Ausführungsbeispiel je aus einem einstückigen, metallischen Körper.

- 45 Zur Herstellung der in der Figur 2 dargestellten unlösbaren Rohrverbindung werden zuerst die Stützhülse 6 und die Presshülse 5 auf eines der beiden Rohre 2 oder 3 aufgesetzt, worauf das andere Rohr in den durch Presshülse 5 und Stützhülse 6 gebildeten Zwischenraum eingesetzt wird. Anschliessend werden die beiden Rohrendabschnitte 2a und 3a mit der Presshülse 5 und der Stützhülse 6 radial verpresst, wozu man beispielsweise die in der Figur 3 und zum Teil in der Figur 4 schematisch dargestellte Pressvorrichtung 10 verwenden kann.

- 55 Die Pressvorrichtung 10 weist dabei eine Innenzylindrische und aussen konusförmige zum Aufschieben auf die Presshülse 5 bestimmte rotationssymme-

trische Hülse 11 auf. Diese in der Figur 4 im Querschnitt dargestellte Hülse 11 besteht aus mehreren, beispielsweise acht, zur Rotationsachse parallel verlaufenden und in Abstand voneinander stehenden Segmenten 12, welche durch mindestens ein zur Hülse-
 5 senachse koaxial verlaufendes - in der Zeichnung nicht dargestelltes - Verbindungsmittel zusammengehalten werden. Neben der Hülse 11 weist die Pressvorrichtung 10 eine zum Aufschieben auf die erste Hülse 11 bestimmte zweite Hülse 13 auf. Diese ist
 10 mindestens gleich lang wie die Hülse 11 und besitzt eine auf die Hülse 11 passende konusförmige Bohrung 14. Zur Herstellung einer unlösbaren Rohrverbindung wird nun die Hülse 13 mittels eines - in der Figur 3 nicht dargestellten - pneumatisch oder mecha-
 15 nisch verschiebbaren Verschiebeorgans derart auf die die Presshülse 5 umschliessende Hülse 11 aufgeschoben, dass die Segmente 12 der Hülse 11 radial nach innen verschoben und dadurch die Presshülse 5 und die Stützhülse 6 mit den beiden Rohrendabschnitten 2a und 3a verpresst werden.

Die Hülse 13 besteht dabei beispielsweise aus zwei miteinander lösbar verbundenen Halbschalen, so dass sie nach der Herstellung der Rohrverbindung ohne Schwierigkeiten entfernt werden kann.

Nachdem nun die Kupplungsvorrichtung und der allgemeine Ablauf der Herstellung einer Rohrverbindung beschrieben wurde, sollen nun die Vorteile der Erfindung näher erläutert werden.

Da die erfindungsgemässe Kupplungsvorrichtung 4 nur aus einer Stützhülse 6 und einer Presshülse 5 besteht und da diese beiden radial miteinander und mit den beiden Rohrendabschnitten 2a und 3a verpresst werden, lässt sich die Herstellung der Rohrverbindung stark vereinfachen und die Qualität und Betriebssicherheit der Rohrverbindung verbessern.

Zudem weist die in der Figur 2 dargestellte Rohrverbindung eine zwischen den beiden Rohren 2 und 3 angeordnete und aus den beiden mittleren Abschnitten 5a und 6a der beiden Hülsen 5 und 6 gebildete Wandverstärkung auf, so dass sich dadurch die Gefahr eines Bruches der Rohrverbindung aufgrund von auf die Rohrverbindung wirkenden äusseren Kräften und/oder aufgrund von Erosions- und/oder Korrosionseinflüssen verringern lässt.

Da Presshülse 5 und Stützhülse 6 ringförmige und in Längsrichtung gegeneinander versetzte Rillen 5d bzw. 6d aufweisen und die beiden Rohrendabschnitte 2a und 3a nach dem Verpressen eine im Längsschnitt wellenlinienförmige Form annehmen, werden die beiden Rohrendabschnitte 2a und 3a an mehreren Stellen - nämlich zwischen jeweils zwei Rillen 5d bzw. 6d - dicht mit der Presshülse 5 sowie mit der Stützhülse 6 verpresst und zudem gegen eine axiale Verschiebung gesichert, so dass dadurch die Betriebssicherheit und eine hohe Lebensdauer der Rohrverbindung gewährleistet werden kann.

Die Bildung eines Spaltes zwischen Stützhülse 6

und einem der Rohrenden 2a oder 3a sowie die damit verbunden Gefahr einer Spaltkorrosion oder eines Durchdringens eines durch die Rohrverbindung hindurchströmenden Mediums lässt sich durch eine an den Randbereichen der Stützhülse 6 wirksame Pressverbindung vermeiden. In diesem Fall sieht die Erfindung vor, dass die Presshülse 5 mit ihren Enden über die Stützhülse 6 herausragt und mit einer die zylindrische Innenfläche umschliessenden Vertiefung 5f versehen ist, welche dem Rand 6e der Stützhülse gegenüber liegt, so dass die Rohrwandung beim Pressen in diese Vertiefung 5f gepresst und dadurch und durch die über die Stützhülse 6 herausragenden Enden der Presshülse 5 radial nach innen gebogen wird. Auf diese Weise besteht bei ordnungsgemässer Herstellung der Rohrverbindung die Gewähr, dass an den beiden Endabschnitten der Stützhülse 6 eine wirksame Pressverbindung zwischen der Stützhülse 6 und jedem der Rohre 2 und 3 entsteht.

Bei der Wahl der Kupplungsvorrichtung sind die Beschaffenheit, die mechanische Beanspruchung, die Art sowie auch die Verwendung der miteinander zu verbindenden Rohre zu berücksichtigen. Daher sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die anhand der Figuren 1 und 2 beschriebene Kupplungsvorrichtung nur eine Auswahl von mehreren möglichen Ausführungsformen der Erfindung darstellt und in verschiedener Hinsicht geändert werden kann.

So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, die Press- oder die Stützhülse aus einem aus Kunststoff bestehenden Hohlzylinder herzustellen, der zur Bildung der Rillen mit zur Zylinderachse koaxial verlaufenden Metallrippen versehen wird.

Zudem kann die Kupplungsvorrichtung selbstverständlich auch zum Verbinden zweier Kunststoffrohre oder eines Kunststoffrohres mit einem Metallrohr verwendet werden.

40 Patentansprüche

1. Zur Herstellung einer unlösbaren Rohrverbindung dienende Kupplungsvorrichtung mit einer zum Einsetzen in die beiden miteinander zu verbindenden Rohre (2, 3) bestimmten hohlzylinderförmigen Stützhülse (6) und Hilfsmitteln um die beiden Rohre (2, 3) durch Kaltverformung mit der Stützhülse (6) zu verbinden, wobei die Stützhülse (6) an ihrer Aussenfläche ringförmige, zur Hülse-
 45 senachse koaxial verlaufende Rillen (6d) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Hilfsmittel aus einer zum Aufschieben auf die beiden Rohre (2, 3) bestimmten hohlzylinderförmigen Presshülse (5) gebildet ist, dass die Presshülse (5) in ihrer Innenfläche mit zur Hülse-
 50 senachse koaxial verlaufenden Rillen (5d, 5f) versehen ist, wobei diese derart angeordnet sind, dass die zwischen jeweils zwei Rillen (5d) vorhandenen, ring-

förmigen Rippen (5c) beim Zusammensetzen der Kupplungsvorrichtung (4) gegenüber den Rillen (6d) der Stützhülse (6) zu liegen kommen, und dass die Kupplungsvorrichtung (4) nur aus der Stützhülse (6) und der Presshülse (5) besteht.

6

2. Kupplungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Presshülse (5) länger ist als die Stützhülse (6).

10

3. Kupplungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Press- und/oder Stützhülse (5 bzw. 6) aus einem aus Kunststoff bestehenden Hohlzylinder gebildet ist, wobei jedoch die Rippen aus Metall bestehen.

15

4. Kupplungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Stützhülse (6) als auch die Presshülse (5) je mindestens eine als Anschlag für die beiden Rohrenden dienende Rippe (5b) aufweisen.

20

5. Verfahren zur Herstellung einer Rohrverbindung mit einer Kupplungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre (2, 3) an ihren Enden (2a, 3a) mit der Stützhülse (6) und mit der Presshülse (5) derart radial verpresst werden, dass die beiden miteinander zu verbindenden Rohrenden (2a, 3a) eine im Längsschnitt wellenförmige Form annehmen.

25

30

6. Pressvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine erste und eine zweite Hülse (11, 13) aufweist, wobei die erste rotationssymmetrische Innen zylindrische und aussen konusförmige zum Aufschleiben auf die Rohrverbindung (4) bestimmte Hülse (11) aus mehreren zur Rotationsachse parallel verlaufenden und in Abstand voneinander stehenden Segmenten (12) gebildet ist und wobei die zum Aufschleiben auf die erste Hülse (11) bestimmte zweite Hülse (13) eine konusförmige Bohrung (14) aufweist und derart ausgebildet ist, dass beim Aufschleiben die Segmente (12) der ersten Hülse (11) radial nach Innen verschoben und dadurch die beiden Rohrendabschnitte (2a, 3a) mit der Stützhülse (6) und mit der Presshülse (5) verpresst werden.

35

40

45

7. Pressvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Hülse (13) aus zwei miteinander lösbar verbundenen Halbschalen besteht.

50

55

4

EP 0 582 543 A1

Fig. 1


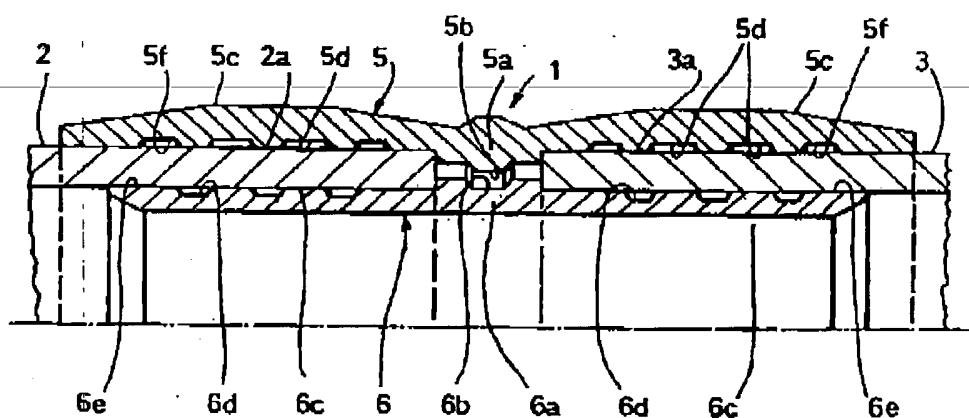


Fig. 2

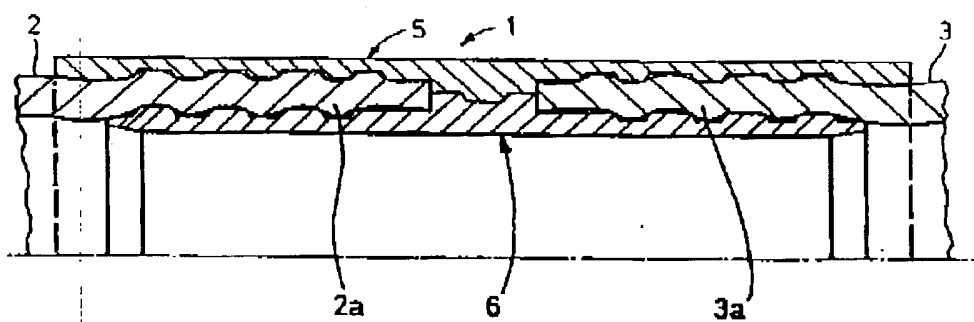

EP 0 582 643 A1

Fig. 3


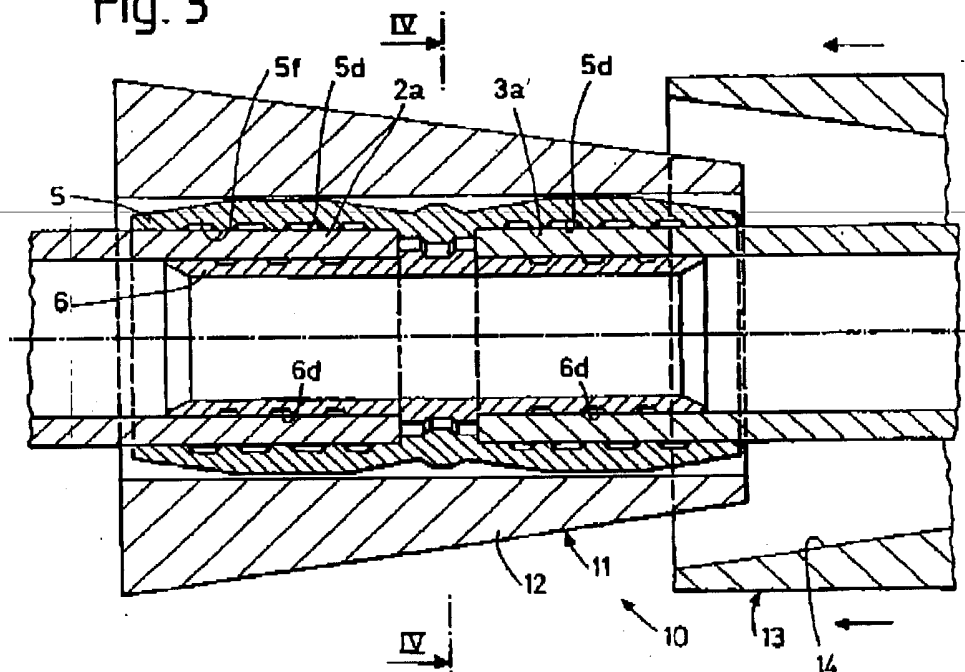


Fig. 4

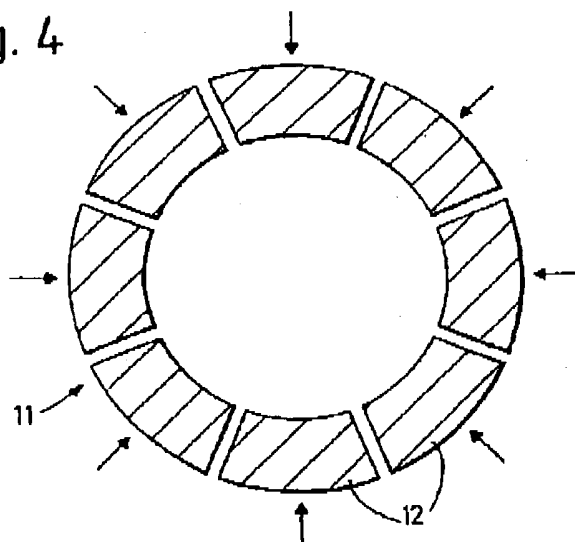

EP 0 582 543 A1

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 93 81 0488

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der wichtigsten Teile	Bezugs- Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 8)
X	FR-A-490 606 (SAVON) * Abbildung 3 *	1,5	F16L 13/16 B21D 39/04
A	DE-U-9 016 310 (HEWING) * Anspruch 1; Abbildungen 1,2 *	1,2,4,5	
A	AT-B-318 324 (BAGNULO) * Anspruch 2; Abbildungen 1-3 *	3,4	
D,A	EP-B-0 159 997 (BOSS) * Abbildung 1 *	5	
A	DE-A-2 713 243 (THE WEATHERHEAD) * Abbildung 3 *	6	
A	DE-A-2 159 885 (BTR INDUSTRIES) * Ansprüche 1,7 *	6	
A	US-A-3 848 451 (ALLIN) * Abbildung 2 *	6,7	
A	US-A-3 019 520 (WOOLLEY) * Abbildungen 1,3 *	7	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 8) F16L B21D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt BERLIN		Abschließdatum der Recherche 18 OKTOBER 1993	Prüfer SCHLABBACH M.
KATEGORIEN DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung als betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : schriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur Y : die Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : dieses Patentschutzgebiet, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Quellen entnommenes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Erfindungsgegenstand			